


Vidrios impresos
Catedral®

PRODUCIDO POR

VASA®
VIDRIERIA ARGENTINA S.A.
TECNOLOGIA PILKINGTON



Vidrios impresos **Catedral®**


Los vidrios impresos **Catedral®**, tradicionalmente empleados en pequeñas aberturas de locales que requerían intimidad visual, hoy se utilizan con nuevos criterios de diseño en una amplia gama de destinos que, entre otros, incluyen el equipamiento de interiores, la arquitectura comercial y la decoración en general.



Diferentes aplicaciones

- Puertas y ventanas
- Divisores de ambientes
- Mamparas para baño
- Puertas de muebles y guardarropas
- Tapas de mesa y estantes
- Cielo rasos luminosos
- Armado de vitrales
- Paletas para celosías
- Locales comerciales
- Objetos decorativos y luminarias

Y toda aplicación que requiera un vidriado que transmita la luz en forma difusa insinuando las características de los objetos y personas vistos a su través.



Características

El vidrio impreso Catedral® posee en una o ambas caras un dibujo o textura decorativa que impide la visión clara y transmite la luz en forma difusa brindando, según el diseño, diferentes grados de translucidez e intimidad.

En arquitectura y decoración de interiores, su amplia gama de diseño ofrece diversas posibilidades de empleo, sólo limitadas por la creatividad de los usuarios.



Acanalado



Austral



Martelé



Pacific



Stipolite



Sycamore



Criterios para la elección del diseño

Los distintos diseños presentan una diferente translucidez, según la distancia entre el vidrio y el motivo, en la visión o percepción de la actividad u objetos que están detrás del vidrio.

Por ello antes de tomar una decisión se recomienda verificar con una muestra real del vidrio la aptitud del dibujo para cada aplicación específica.

Dibujo	Grado de privacidad	Tipo de dibujo
Martelé®	1	Bidireccional
Acanalado®	2	Unidireccional
Sycamore®	2	Bidireccional
Austral®	3	Bidireccional
Pacific®	3	Bidireccional
Stipolite®	3	Bidireccional

Referencias:

1. Privacidad escasa - 2. Privacidad mediana - 3. Privacidad máxima

Disponibilidad

Espesor nominal 4 mm

Tamaño estándar máximo de 1600 x 2500 mm

Peso aproximado promedio 9 Kg/m²


Dibujo	Incoloro	Bronce	Ambar	Azul	Verde	Gris
Acanalado®	•					
Austral®	•					
Martelé®	•	•	•	•	•	•
Pacific®	•					
Stipolite®	•					
Sycamore®	•					



Martelé



Ambar



Azul



Verde



Gris



Bronce

Seguridad

Cuando se emplea vidrio impreso Catedral® en áreas de riesgo susceptibles de impacto humano, debe utilizarse procesado en forma de vidrio impreso templado o vidrio impreso laminado con un Float incoloro, empleando una lámina de PVB de espesor adecuado.

Todos los diseños de la línea Catedral® son aptos para templar y laminar.

La gama Martelé® coloreada en su masa, por ser

absorbente de calor es más susceptible de presentar fracturas por tensión térmica. Para minimizar su ocurrencia debe emplearse con sus bordes pulidos y/o templado.

Cuando se emplea en paños de grandes dimensiones sujetos a la acción de la presión del viento, deberá verificarse con la Norma IRAM 12565 si el espesor es adecuado para resistir dicha sollicitación.



**Los vidrios impresos
Catedral® son
producidos por VASA,
en su planta de
Llavallol, en el
marco del sistema
de gestión de calidad
de la Norma ISO
9001-2000, de gestión
ambiental ISO 14001
y Seguridad y Salud
Ocupacional OSHAS
18001**

Difuso

Desarrollado exclusivamente para proteger láminas, cuadros y fotografías, su superficie levemente texturada atenúa las molestias que causa el reflejo de la luz sobre las caras brillantes de un vidrio común.

Adoptado por fabricantes de marcos y galerías de arte, el vidrio Difuso presenta un delicado acabado mate que permite una visión clara minimizando los reflejos de luminarias y fuentes de luz natural sobre su superficie.

Disponibilidad

Espesor nominal 2,1 mm

Tamaño estándar máximo 1200 x 1800 mm

Peso aproximado 5,3 Kg/m²



Armado con alambre

Vidrio translúcido al cual se ha incorporado durante su fabricación una malla de alambre de acero, con una trama de 12 x 12 mm que, en caso de rotura actúa como soporte temporario del paño de vidrio, evitando la caída de fragmentos de vidrio.

Se emplea en techos, antepechos, protección bajo barandas de balcones y en todas aquellas aplicaciones que requieren seguridad con limitación de las visuales.


Instalado con una carpintería resistente al fuego permite retardar hasta 30 minutos la propagación del fuego en aberturas.

Disponibilidad

Espesor nominal 6 mm

Tamaño estándar máximo 1600 x 3000 mm

Peso aproximado 14,5 Kg/m²

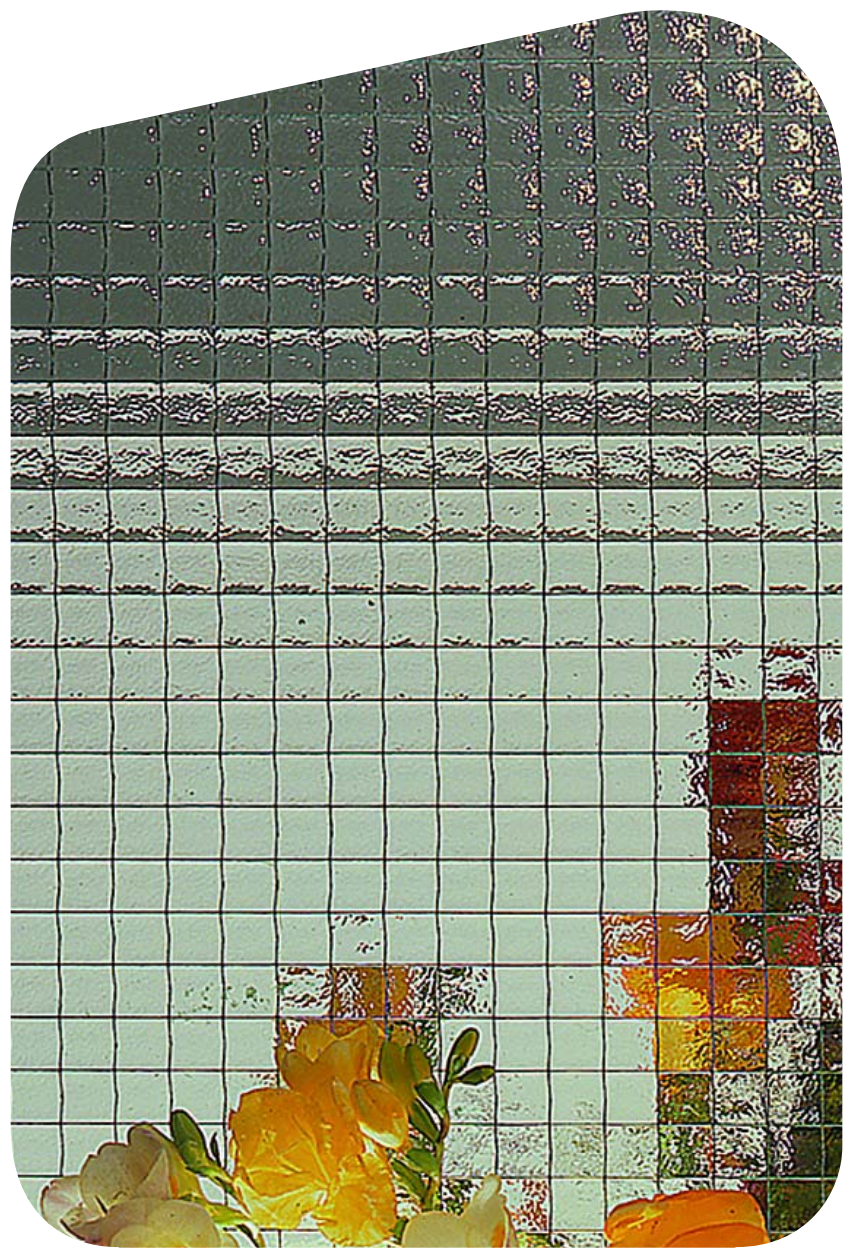



Av. Antártida Argentina y Vías del T. M. Roca
B1836AON - Llavallol - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4239-5000 - Fax: (54-11) 4239-5105
vasamloc@vasa.com.ar - www.vasa.com.ar